CAIXAS DE PASSAGEM

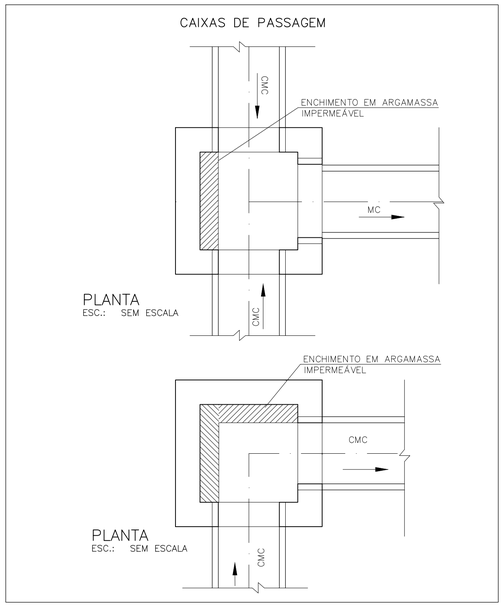

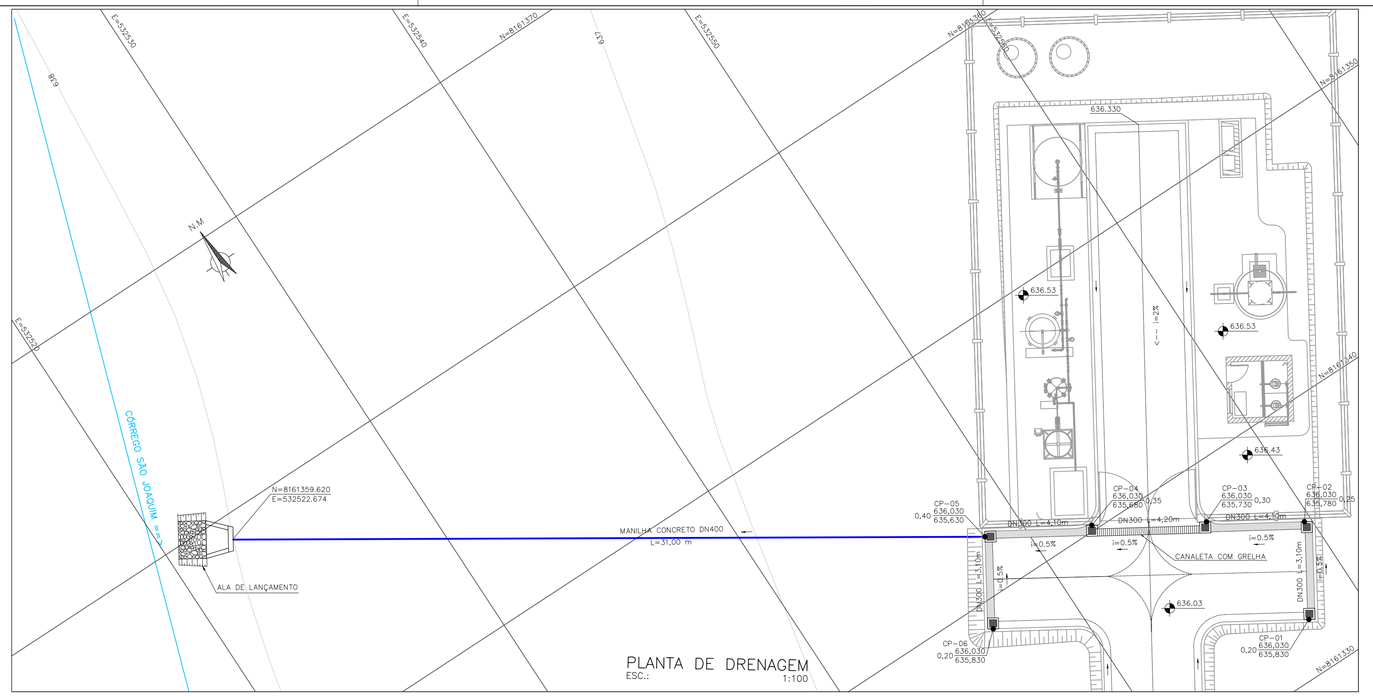

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	DIÂM.	QUANT.	UNID.
	DRENAGEM			
–	CAIXA DE PASSAGEM 50X50	–	06	pc
–	SARJETA EM CONCRETO	–	380,00	m
–	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO	300	14,40	m
–	CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO COM GRELHA	300	04,20	m
–	MANILHA DE CONCRETO	400	31,00	m
	URBANIZAÇÃO			
–	PORTÃO PARA VEÍCULOS	–	01	UN
–	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	–	68,00	m
–	PASSEIO PISO CIMENTADO	–	100,00	m²
–	GRAMA EM PLACA	–	61,00	m²
–	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	–	55,50	m²
–	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRISCO E=5,00cm	–	615,00	m²
–	SANSÃO DO CAMPO	–	60	MUDAS
–	ÁRVORES NATIVAS DA REGIÃO	–	02	MUDAS
	INTERLIGAÇÃO			
01	TUBO PVC SOLD	20	16,00	m
02	CURVA 90° PVC PBA	50	02	PÇ
03	TÊ PVC PBA	50	01	PÇ
04	TUBO PVC PBA	75	6,00	m
05	TUBO PVC NBR 7362	100	75,00	m
06	CURVA 90° PVC	100	12	PÇ
07	TUBO PVC PBA	50	18	m

LEGENDA

URBANIZAÇÃO

- UNIDADE PROJETADA
- GRAMA EM PLACA
- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRISCO E=5,00cm
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO
- PISO CIMENTADO
- SANSÃO DO CAMPO

DRENAGEM

- CANALETA MEIA CANA DN300
- MANILHA DE CONCRETO DN400
- SARJETA
- CAIXA PROJETADA

INTERLIGAÇÃO

- ESGOTAMENTO DA CASA DE QUÍMICA, CAIXA DE MANOBRA E FILTRO DESFERRIZADOR, REL 3m3 – DN 100
- APLICAÇÃO DE FLÚOR E CLORO – DN 20
- ALIMENTAÇÃO REL 3m3 – DN 50
- LIMPEZA DO FILTRO DESFERRIZADOR – DN 75

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM cm EXCETO ONDE INDICADO.

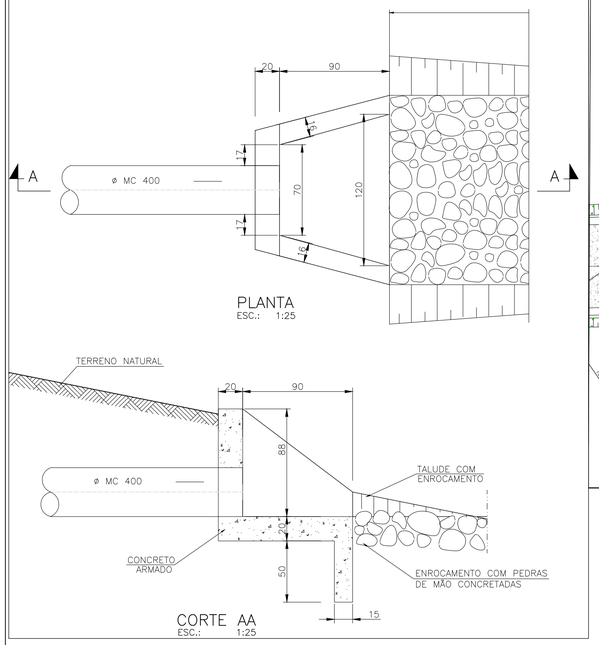

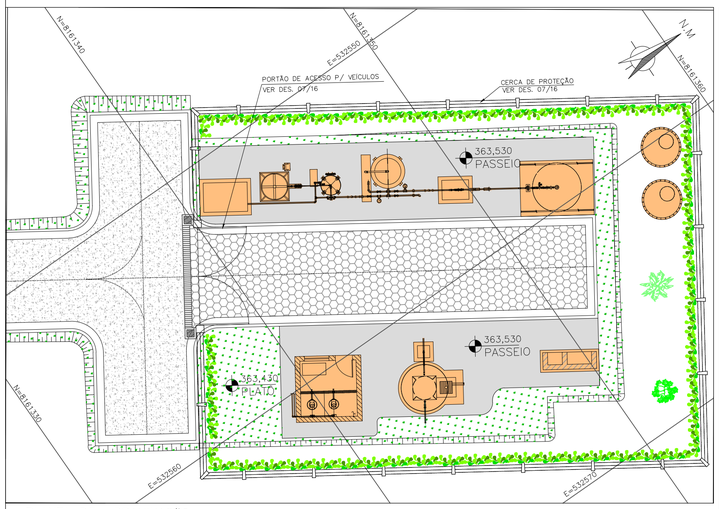

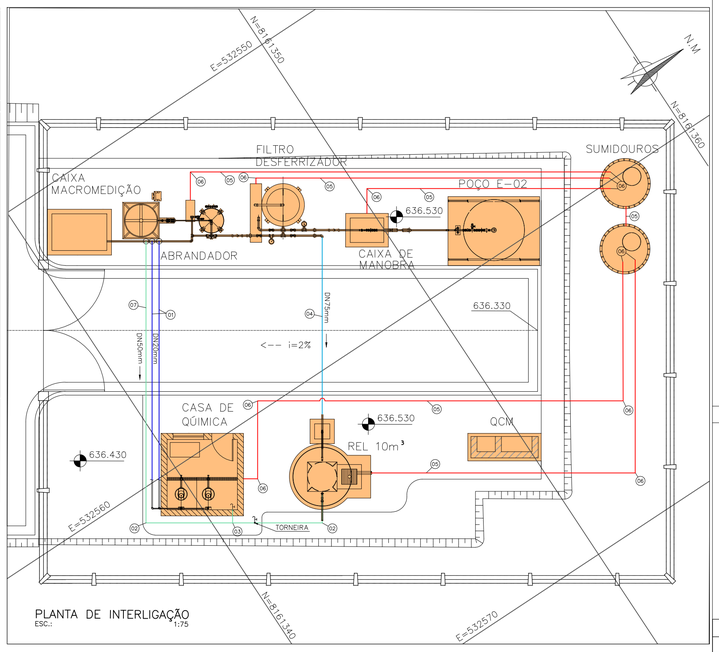

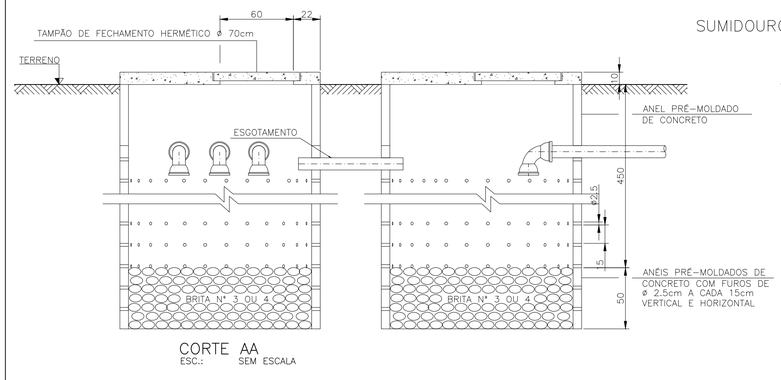

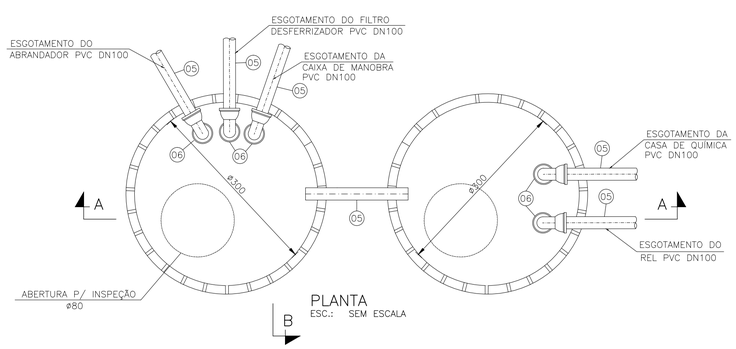

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

CONTRATADA: DESPRO – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 007/2012

RESP. TEC.: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES

REG. CREA: 68.765/D

FUNASA – Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS

Divisão de Engenharia de Saúde Pública

CONTRATANTE: FUNASA - Fundação Nacional de Saúde

PROGRAMA: Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2

MUNICÍPIO/ÁREA: CORAÇÃO DE JESUS - MG

SÃO JOAQUIM

TÍTULO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POÇO PROFUNDO/TRATAMENTO
INTERLIGAÇÕES, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM

DATA: JULHO/2012 | ESCALA: INDICADA | PRANCHA: 07 DE 16

ARQUIVO: DE-2012.007-MG.COJ-SAA-BAS.007=0