

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS

ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PMF - ESPESSURA 3,00 CM

LOCAL: TRECHOS DAS RUA PLATINA E RUA PEROLA DO BAIRRO DIAMANTE 2 MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE JESUS -MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MESES

QUADRO CÁLCULO DE AREAS E COMPRIMENTOS

LOCAL	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA (media)	TOTAL
RUA PLATINA	ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO)	$(12,41+14,57+47,12+47,86+36,89+36,85+26,70+26,14+26,22+25,44+11,99+7,73)/2=159,96$	6,00 m	959,76
	ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO)	16,14m²	-	16,14
	MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (40cm)	$12,41+14,57+47,12+47,86+29,05+29,96+26,70+26,14+26,22+25,44+11,99+7,73$	0,40 m	305,19
RUA PEROLA	ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO)	$(53,19+49,91)/2=51,55$	6,00 m	309,30
	ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO)		-	
	MEIO FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA	53,19+49,91	0,40 m	103,10
QUADRO DE AREAS DETALHES				
DETALHE AREA 01	OBTIDO EM PROJETO	16,14 m²		

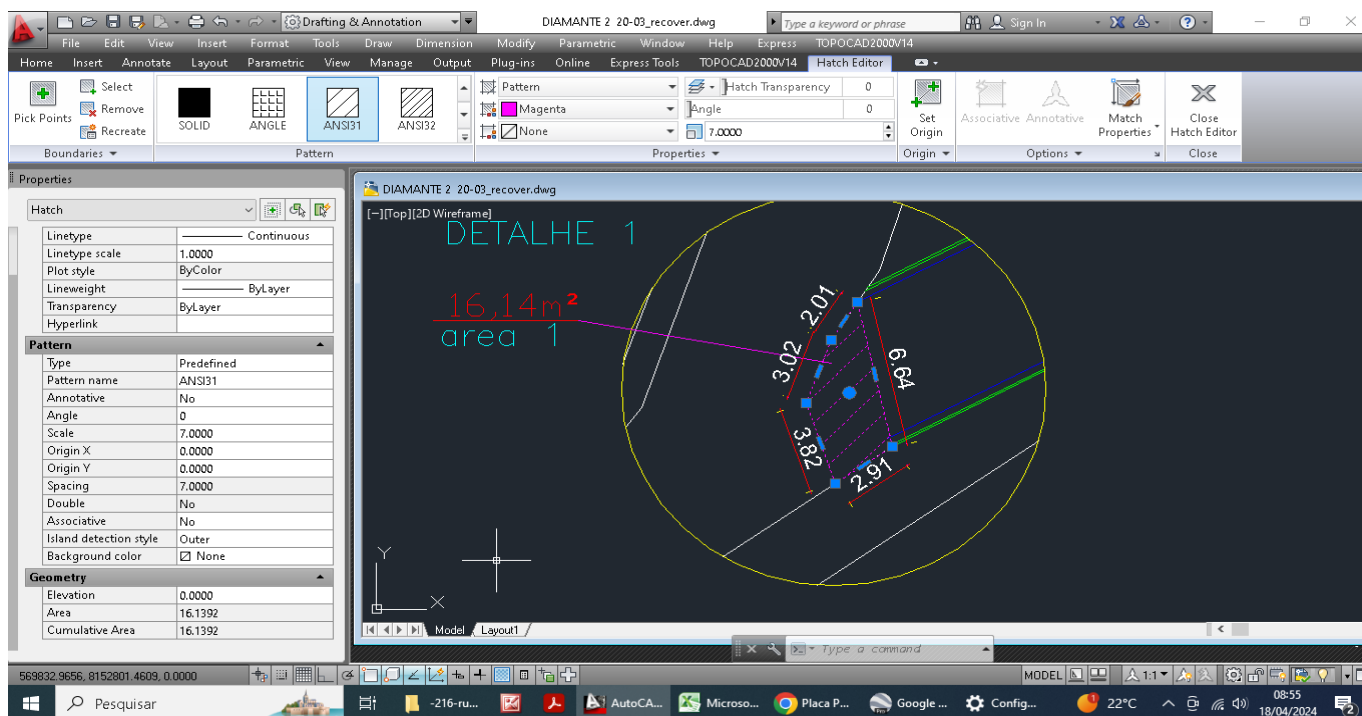

QUADRO DE RESUMO TOTAL			
LOCAL	DESCRIÇÃO	TOTAL	
RUA PLATINA	ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) + ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO)	159,96m x 6,0 m + 16,14m²	975,90
	AREA DE IMPRIMAÇÃO -> PISTA DE ROLAMENTO + SARJETA (30CM)	159,96 m x 6,6 m + 16,14m²	1071,88
	MEIO FIO (10cm) COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (30cm)	305,19	305,19
RUA PEROLA	ASFALTO (PISTA DE ROLAMENTO) + ASFALTO (ACABAMENTO CURVA DE CRUZAMENTO)	51,55 m x 6,00 m	309,30
	AREA DE IMPRIMAÇÃO -> PISTA DE ROLAMENTO + SARJETA (30CM)	51,55 m x 6,60 m	340,23
	MEIO FIO (10cm) COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA (30cm)	103,09	103,10
	AREA TOTAL PISTA DE ROLAMENTO		1285,20